

鋼瓶啟動箱

說明：裝置於鋼瓶室，當火災時 CO2 主機啟動鋼瓶啟動箱，利用氣源瓶氣體啟動 CO2 鋼瓶啟動閥釋放 CO2 至防護區。

結構：

型號：ZEQDP/4L

氣源瓶：4L、CO2 含量2.6kg


電磁閥：DC24V,1.45mA

最大工作壓力：100 Kgf/cm²


工作壓力：50~65 Kgf/cm²

箱體材質：全體烤漆鐵箱

箱體尺寸：20cmX20cmX55cm

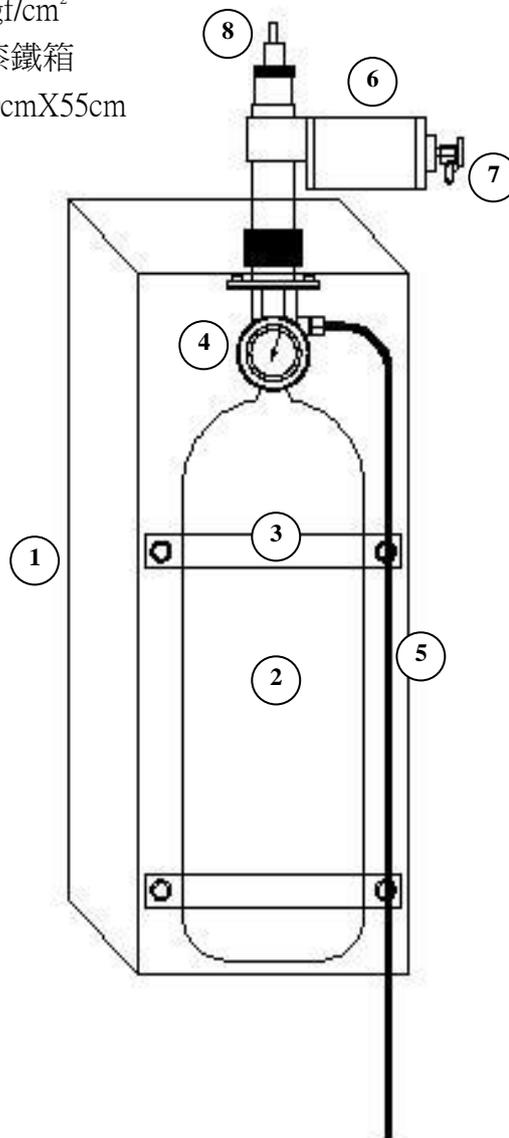

1. 鋼瓶箱
2. 鋼瓶
3. 鋼瓶固定環
4. 壓力錶
5. 氣源導管
6. 電磁閥
7. 機械式手啟動
8. 電磁閥安全保險栓



YEN RESOURCES PTE LTD
115, Kallang Way 2, Singapore 349144
Tel: (65) 6742 7900 Fax: (65) 6742 7550