




敘述

FH-340 蜂鳴器用於單一滅火裝置時可有多種使用方式，可設定連續、非連續或聲聲聲響。本產品的各種聲響類型亦可設定中高低音量。類型包括 2400Hz 的電子機械、寬頻及聲聲。輸入電流可調整為 DC 或 12/24 伏特的全波整流 (FWR)。

FH-340 使用萬用固定板固定於接線盒，八角盒或 4 英吋接線盒。使用於戶外需安裝全天候背殼 (BB-260UP 或 BBX-5)。

背板允許金屬薄板和接線的連接。蜂鳴器由頂部以鉸鏈及單一螺絲方式固定。蜂鳴器完全覆蓋安裝背板，可在其他安裝工作完成前固定，不會影響最終的整體外觀。

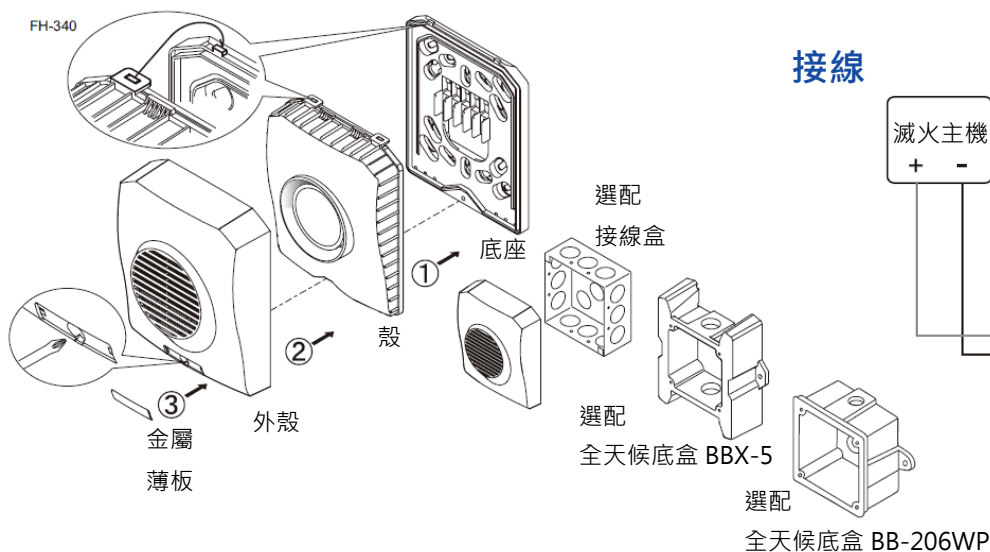

特色

- C-UL/UL 認可
- 33 種聲音輸出設定
- 蜂鳴或聲聲聲音輸出
- 可安裝於牆面或天花板
- 室內/戶外皆適用。使用於戶外需安裝全天候底盒(選配)
- 萬用安裝背板(使用於接線盒、八角盒或 4 英吋接線盒)
- 使用單顆螺絲即可固定

規格

蜂鳴器有 33 種不同的設定方式。有連續 (非臨時) 和非連續 (ANSI 代碼 3) 的模式可供選擇。蜂鳴器應有 2400Hz 的電子機械、寬頻及聲聲。每種聲響類型亦可設定中高低音量。輸入電流可調整為 DC 或 12/24 伏特的全波整流 (FWR)。

操作電流應介於 8~33VDC 之間。蜂鳴器的背板有一只墊片，其密封端子連接處的電子連接。

操作溫度範圍為：

室內型號：32°F~120°F (0°C~49°C)

戶外型號：-40°F~151°F (-40°C~66°C)

蜂鳴器符合 UL 的 464 測試標準。此外，外殼符合 C-UL 的 CAN-ULC S525 標準。

接線

